


SCHALTSCHRANKKÜHLER / CONTAINERKÜHLER CRANEFRIGOR™ CK15.1

TYPENSCHLÜSSEL CK15.1

TYP	VERDICHTER	KÄLTEMITTEL	SPANNUNG/ FREQUENZ
CK15.1	- S2	- 34	- 400V50Hz

TYP	CONTAINERKÜHLER
VERDICHTERTYP	S = SCROLL
KÄLTEMITTEL	R134a
SPANNUNGSVERSORGUNG	3 Ph 400V / 50Hz
	3 Ph 460V / 60Hz

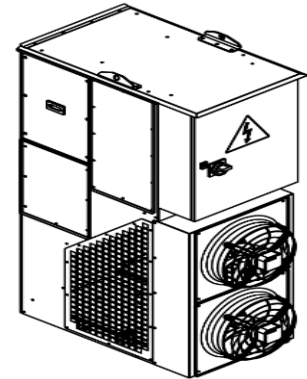

ALLGEMEINE DATEN CK15.1


MODEL		CK15.1	
LUFTMENE NOMINAL	[m³/h]	4.500	
UMLUFTFILTER	Z-Filter	G4	
GERÄTEABMESSUNGEN	HÖHE	[mm]	2.087
	BREITE	[mm]	645
	TIEFE	[mm]	1.176
GEWICHT	[kg]	405	
UMGEBUNGSTEMPERATUR	MIN. / MAX.	[°C]	-25 / 60

NOMINALE KÄLTELEISTUNG CK15.1-S2-34-400V50Hz

VERSCHIEDENE KÄLTELEISTUNGEN JE NACH VERDICHTERTYP/ SPEZIFIKATION MÖGLICH

KÄLTELEISTUNG [kW]	RAUMTEMPERATUR [°C]	FREQUENZ [Hz]	AUßENTEMPERATUR [°C]		
			30	45	55
25	50 + 60	50 + 60	13,5	12,5	10,9
30	50 + 60	50 + 60	16,1	14,1	12,5
35	50 + 60	50 + 60	18,0	15,5	14,0

AUSFÜHRUNGSBEISPIEL

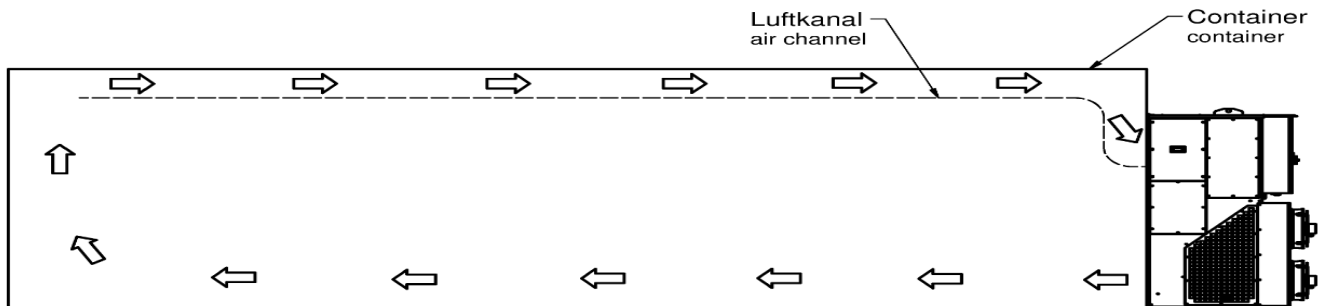

- 1) ALLE SPEZIFIKATIONEN UND ANGABEN VORBEHALTLICH ÄNDERUNGEN DES HERSTELLERS
- 2) ALLE GERÄTE UNTERLIEGEN DEN QUALITÄTSANSPRÜCHEN GEM. FRIGORTEC-STANDARD UND WERDEN ERST NACH INTENSIVEM PROBELAUF VERSENDET.
- 3) NOMINALE KÄLTE- UND HEIZLEISTUNG BASIERT AUF REALEN WERTEN WIE SIE AUS UNSERER ERFAHRUNG IN SCHALTSCHRANKREIHEN AUFTRETEN.
- 4) ANGABEN UND TOLERANZEN SIND GEMÄß DIN EN 12900, DIN9873, DIN8976 AND EN ISO3744